




415.2
PRIMA

SELF LOADING CONCRETE MIXERS






BEST IN CLASS

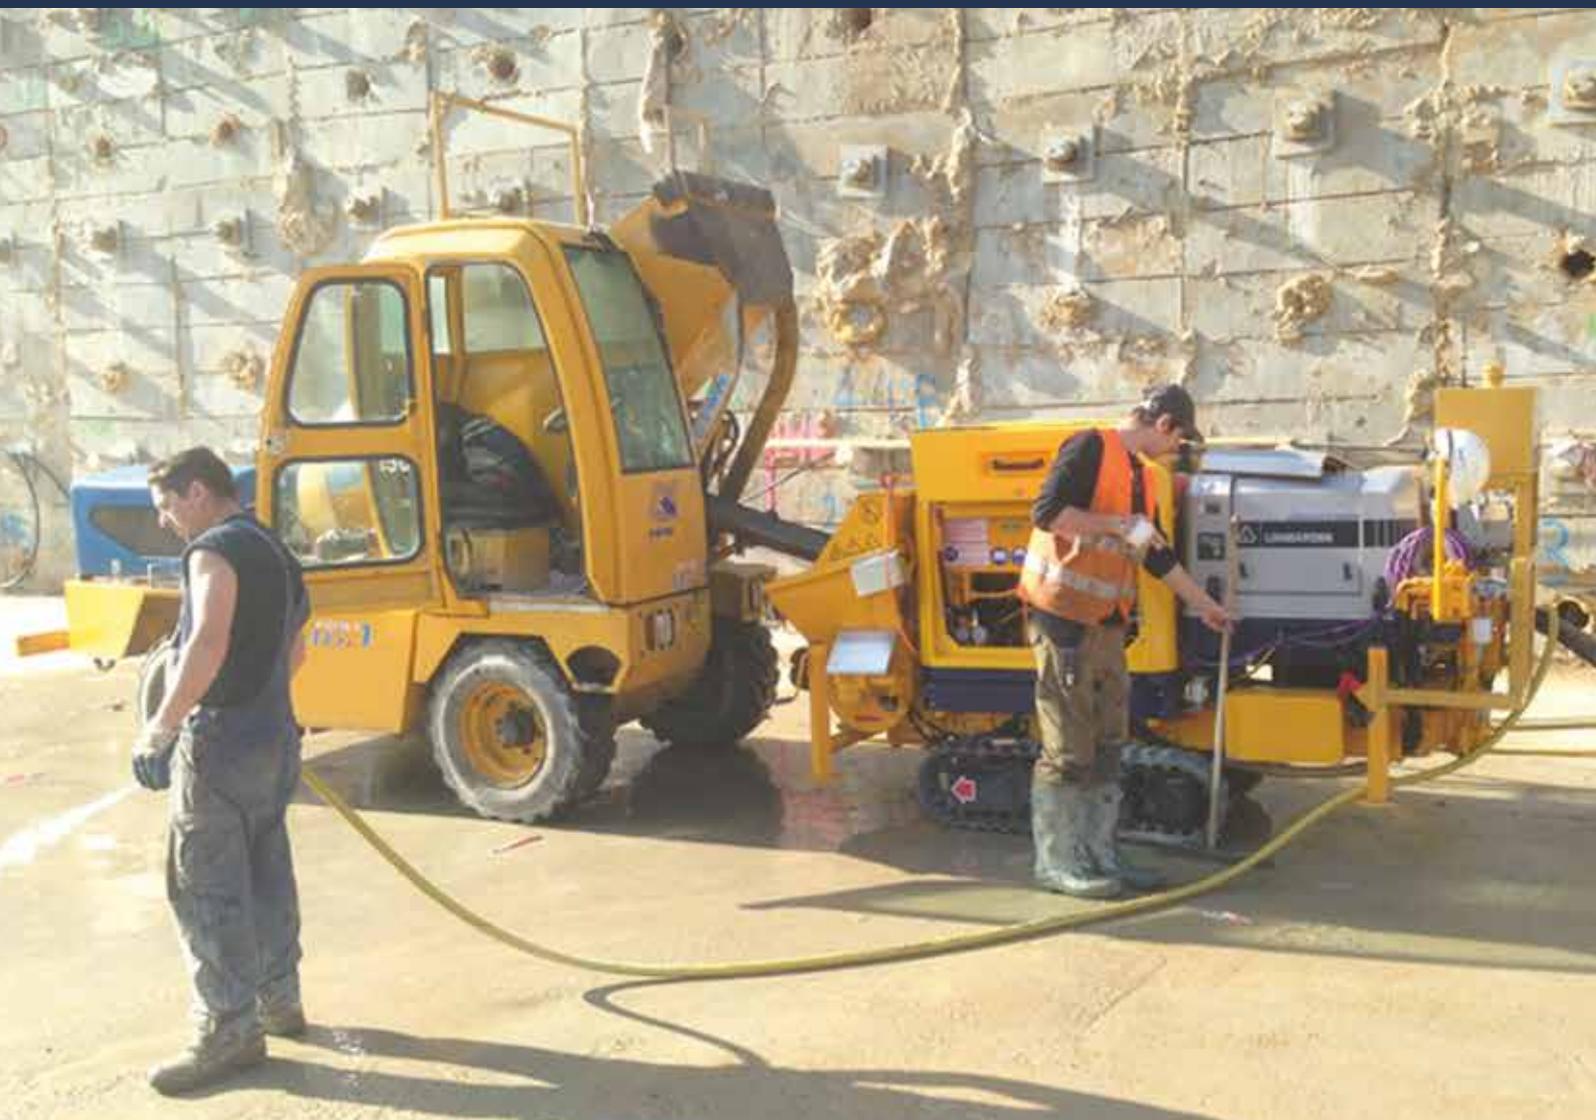

Technical data

DONNÉES GÉNÉRALES		415
Rendement en S1	m ³	1,1
Poste de conduite		Fixe
Châssis		Fixe
Volume du Tambour	l	1.400
Capacité du godet	l	230
Système de chargement		Antérieur
Système de déchargement		Antérieur
Poids à vide	kg	2.600
Transmission		Hydrostatique
Cabine		Cabine fermée sur trois côtés
*MOTEUR		
Marque		Yanmar
Modèle		
Puissance	kW	36
CARACTERISTIQUES DE CONDUITE		
Vitesse maximale	km/h	20
Pente franchissable	%	40
Rayon de braquage	mm	3200
Traction		AWS
Pneumatiques		12-16,5 10 PR
Verrouillage oscillation essieu		N/A
CIRCUIT HYDRAULIQUE		
Circuit hydraulique		Pompe à double engrenage
Pression de travail	bar	130
CIRCUIT ÉLECTRIQUE		
Démarrreur	V/kW	12/3
Batterie	V/Ah	12/50
CAPACITÉ RÉSERVOIR		
Carburant	l	55
Hydraulique	l	50
FREINS		
Service		Hydraulique agissant sur les deux essieux
Stationnement		Action hydraulique sur les essieux arrière
HOMOLOGATIONS		
Homologation routière (italienne)		Oui

*Moteur Stage IIIA disponible

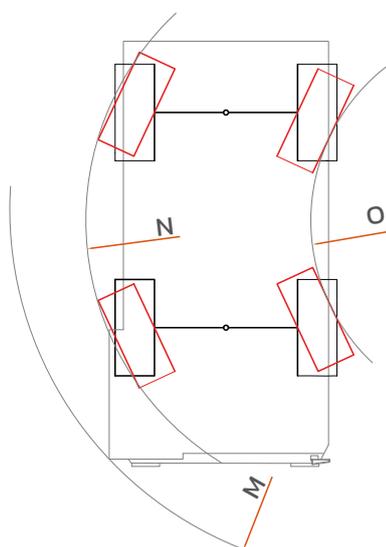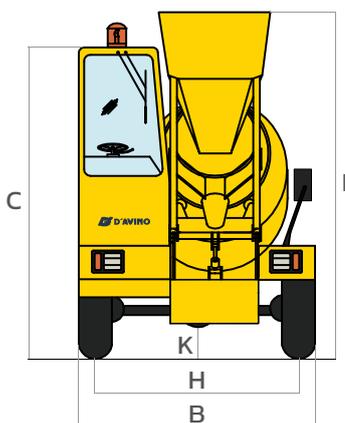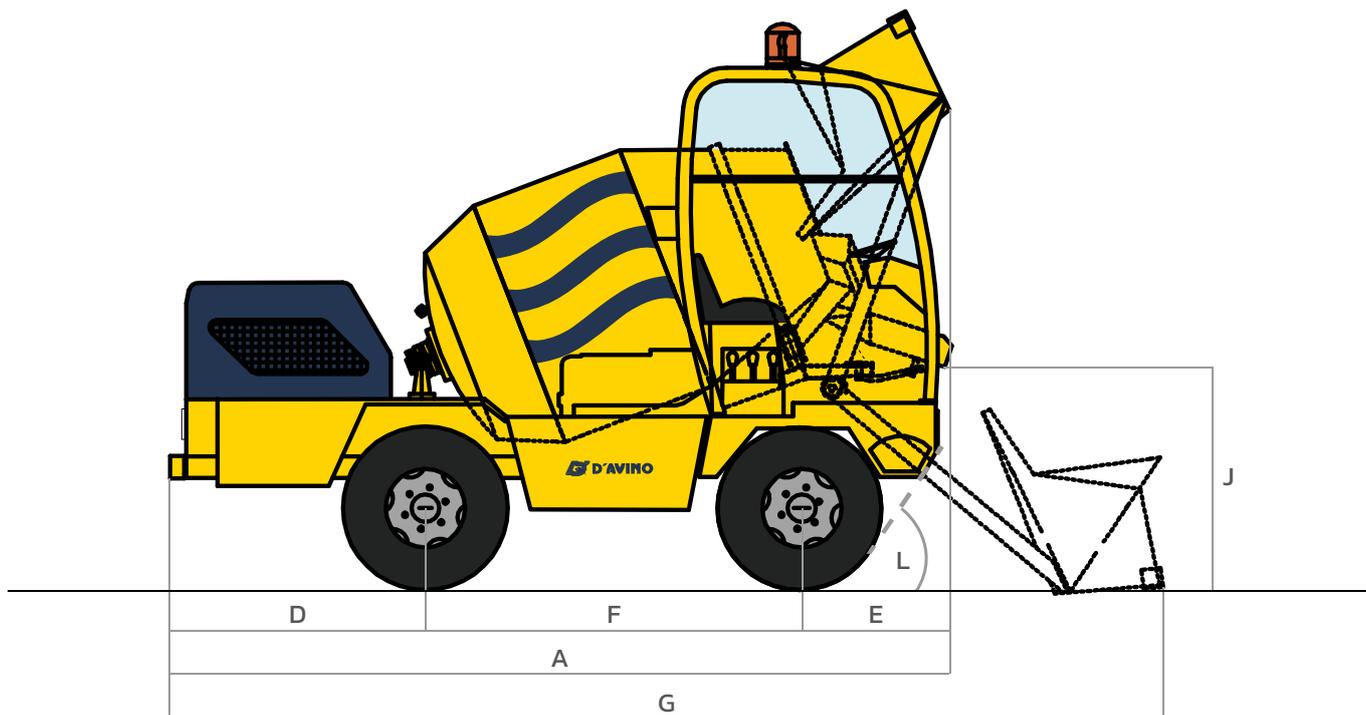

415

A	3600
B	1780
C	2460
D	1230
E	730
F	1640
G	4500
H	1500
I	2690
J	960
K	260
L	55°
M	3200
N	2600
O	1050

