



120TW 80TW

OFF-HIGHWAY MULTI-VIEW DUMPER TRUCKS



MULTIVIEW






Technical data

DONNÉES GÉNÉRALES		120TW	80TW
Charge utile	kg	12.000	8.000
Capacité caisson niveau d'eau	l	3.200	2.400
Capacité caisson à ras	l	5.100	2.800
Capacité caisson à dôme	l	6.000	3.800
Système de déchargement		Pivotant	Pivotant
Poste de conduite		Réversible - Semi-automatique - 3 positions	
Châssis		Fixe	Fixe
Poids à vide	kg	7.960	5.080
Transmission		Hydrostatique	Hydrostatique
Cabine		Rops-Fops	Rops-Fops
*MOTEUR			
Marque		Perkins	Perkins
Modèle		904J-E36TA	404J-E22TA
Puissance	kW	90	55
CARACTERISTIQUES DE CONDUITE			
Vitesse maximale	km/h	35	25
Pente franchissable	%	40	50
Rayon de braquage	mm	5150	4450
Traction		AWS	AWS
Pneumatiques		500/60R22.5	110x405xR22.5
Verrouillage oscillation essieu		Standard	Optional
CIRCUIT HYDRAULIQUE			
Circuit hydraulique		Pompe à double engrenage	Pompe à double engrenage
Pression de travail	bar	140	185
CIRCUIT ÉLECTRIQUE			
Démarrreur	V/kW	12/4	12/2
Batterie	V/Ah	12/50	12/110
CAPACITÉ RÉSERVOIR			
Carburant	l	175	140
Hydraulique	l	175	140
FREINS			
Service		Hydraulique agissant sur les deux essieux	
Stationnement		Action hydraulique sur les essieux arrière	
HOMOLOGATIONS			
Homologation routière (italienne)		Oui	Oui

*Moteur Stage IIIA disponible

Perkins - 83 kW

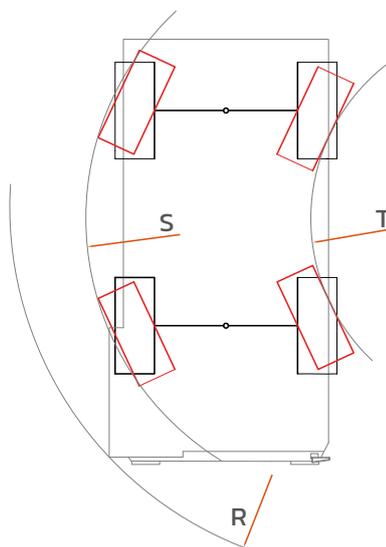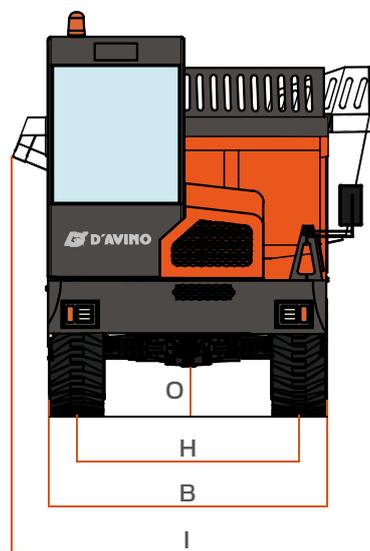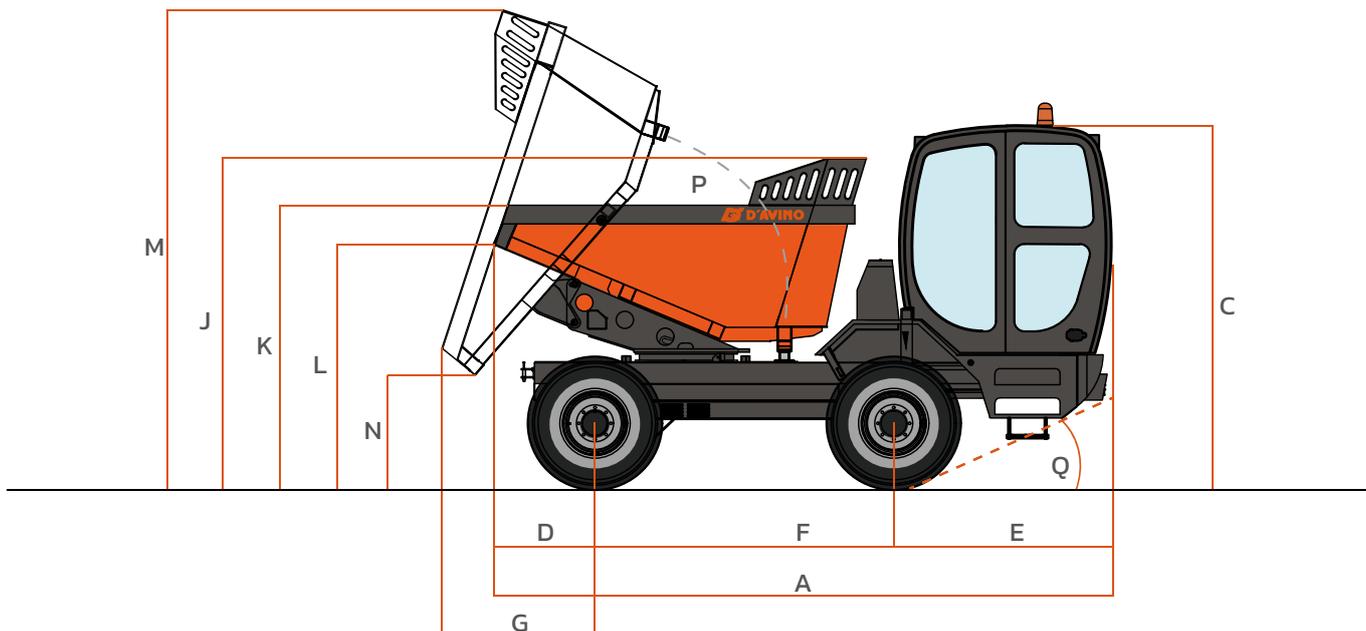

	120TW	80TW
A	5325	4500
B	2500	2250
C	3130	3041
D	885	675
E	1830	1367
F	2580	2132
G	1270	1040
H	1960	1740
I	3255	2430
J	2895	N.A.
K	2445	2266
L	2100	2091
M	4200	3600
N	1010	1403
O	370	389
P	78°	61°
Q	25°	35°
R	5457	4450
S	5010	3975
T	2475	1855



AMOG srl | I-80031 Brusciano (NA) | Tel. +39 081 658 8361 | sales@davinogroup.biz

davinodumper.com