



SELF LOADING CONCRETE MIXER

560.2
RUNNER

Technical data

DONNÉES GÉNÉRALES

		560
Rendement en S1	m³	4,5
Poste de conduite		Réversible
Châssis		Fixe
Volume du Tambour	l	5.800
Capacité du godet	l	600
Système de chargement		Postérieur
Système de déchargement		Pivotant 180°
Poids à vide	kg	7.200
Transmission		Hydrostatique
Cabine		Rops-Fops

MOTEUR - STAGE V

Marque		Perkins
Modèle		904J-E36TA
Puissance	kW	90

MOTEUR - STAGE IIIA

Marque		Perkins
Modèle		1104D-44TA
Puissance	kW	83

CARACTERISTIQUES DE CONDUITE

Vitesse maximale	km/h	35
Pente franchissable	%	40
Rayon de braquage	mm	5150
Traction		AWS
Pneumatiques		18-19,5 16 PR
Verrouillage oscillation essieu		Optional

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Circuit hydraulique		Pompe à double engrenage
Pression de travail	bar	180

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

Démarrreur	V/kW	12/4
Batterie	V/Ah	12/50

CAPACITÉ RÉSERVOIR




Carburant	l	125
Hydraulique	l	140

FREINS

Service		Hydraulique agissant sur les deux essieux
Stationnement		Action hydraulique sur les essieux arrière

HOMOLOGATIONS

Homologation routière (italienne)		Oui
-----------------------------------	--	-----

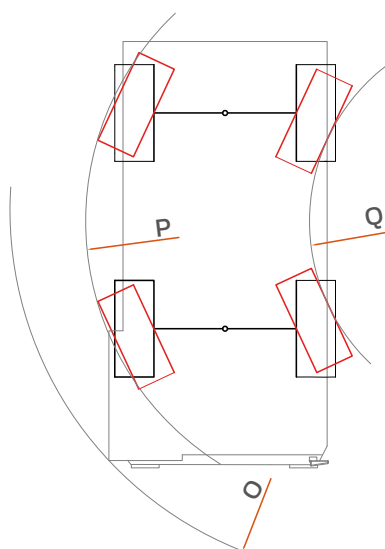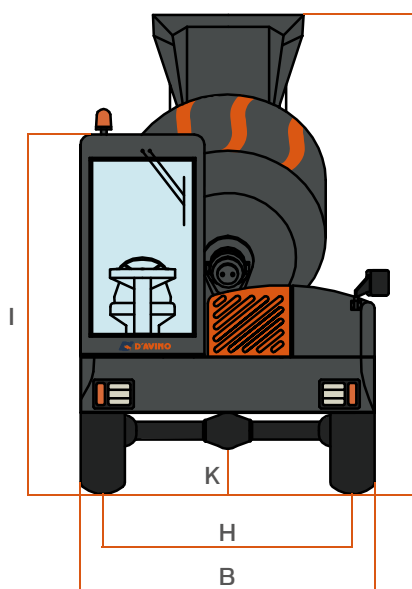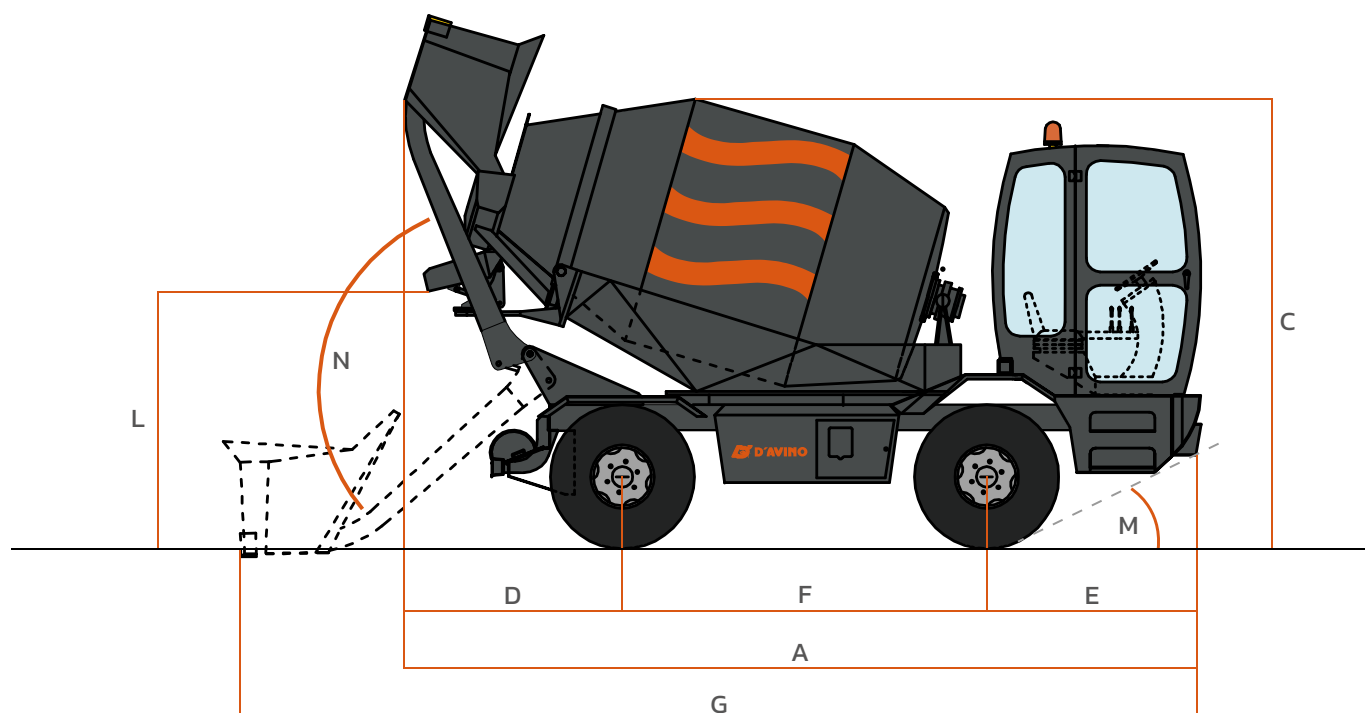

	560
A	5630
B	2360
C	3180
D	1535
E	1515
F	2580
G	6930
H	1910
I	2820
J	3830
K	370
L	1680
M	26°
N	110°
O	5150
P	4650
Q	2475



Together. Stronger. Closer.



AMOG srl | I-80031 Brusciano (NA) | Tel. +39 081 658 8361 | sales@davinogroup.biz

davinodumper.com

