
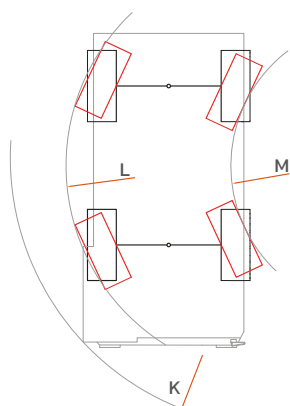


Technical data

GÉNÉRALES		TC14XL	TC14	TC12
Charge utile	kg	14.000	14.000	12.000
Poste de conduite		Fixe	Fixe	Fixe
Châssis		Fixe	Fixe	Fixe
Poids à vide	kg	5.700	5.400	5.200
Transmission		Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Cabine		Rops-Fops	Rops-Fops	Rops-Fops
MOTEUR - STAGE V				
Marque		Perkins	Perkins	Perkins
Modèle		904J-E36TA	904J-E36TA	904J-E36TA
Puissance	kW	90	90	90
MOTEUR - STAGE IIIA				
Marque		Perkins	Perkins	Perkins
Modèle		1104D-44TA	1104D-44TA	1104D-44TA
Puissance	kW	83	83	83
CARACTERISTIQUES DE CONDUITE				
Vitesse maximale	km/h	35	35	35
Pente franchissable	%	40	40	40
Rayon de braquage	mm	5150	5150	5150
Traction		AWS	AWS	AWS
Pneumatiques		500/60R22.5	500/60R22.5	18-19,5 16 PR
Verrouillage oscillation essieu		Optional	Optional	Optional
CIRCUIT HYDRAULIQUE				
Circuit hydraulique		Pompe à double engrenage		
Pression de travail	bar	140	140	140
CIRCUIT ÉLECTRIQUE				
Démarrreur	V/kW	12/4	12/4	12/4
Batterie	V/Ah	12/50	12/50	12/50
CAPACITÉ RÉSERVOIR				
Carburant	l	175	175	175
Hydraulique	l	175	175	175
FREINS				
Service		Hydraulique agissant sur les deux essieux		
Stationnement		Action hydraulique sur les essieux arrière		
HOMOLOGATIONS				
Homologation routière (italienne)		In progress	In progress	In progress

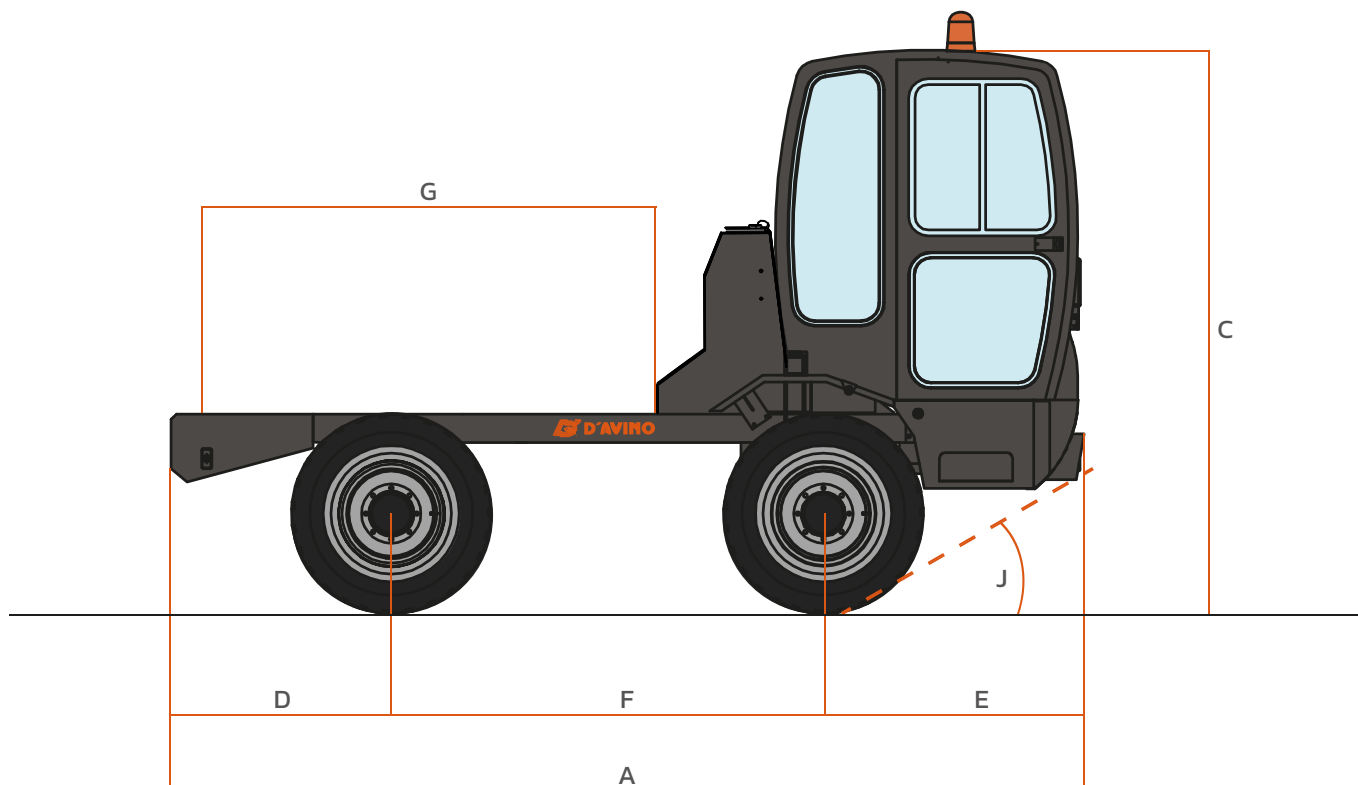

	TC14XL	TC14	TC12	TC10	TC8	TC6
A	5496	5176	5176	4500	4500	4500
B	2410	2410	2360	2000	2000	2000
C	2966	2966	2920	2780	2780	2780
D	1200	1200	1200	1085	1085	1085
E	1396	1396	1396	1285	1285	1285
F	2900	2580	2580	2130	2130	2130
G	2952	2952	2952	2300	2300	2300
H	1960	1960	1910	1665	1665	1665
I	420	420	360	300	300	300
J	27°	27°	26°	31°	31°	31°
K	5150	5150	5150	4000	4000	4000
L	4650	4650	4650	3850	3850	3850
M	2475	2475	2475	2050	2050	2050